

## MEMORIAL DESCRITIVO



### **Condomínio Reserva Tropical Av. Jardim Japão, 1635 – São Paulo**

**Data de Edição:** 30 de agosto de 2011  
**Revisão:** 03

---

#### **FICHA TÉCNICA**

---

**Incorporação:** Arboris Incorporadora LTDA

**Vendas:** Estratégia Empreendimentos Imobiliários Ltda.

**Projeto Aprovado:** Pref. Municipal de São Paulo – Alvará de Aprovação 2008/58990-00, emitido em 22 de Dezembro de 2008 .

**Memorial de Incorporação:** Matrícula nº. 188.365 - 15º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo em 25/08/2009.

**Sistema de Vendas:** Preço Fechado

**Área do Terreno:** 7.183,22 m<sup>2</sup>

**Área de Construção:** 22.012,12 m<sup>2</sup>

**Projeto Arquitetônico:** Marcos Garrubo – CREA: 601571952

**Engenheiro Responsável:** Milton Bigucci Junior – CREA: 5060700812/D

**Estilo de Fachada:** Neoclássico

**Quantidade de Apto:** Ed.: Flamboyant (Torre 1) - 64 aptos - 2 Dorms (1 Suíte)  
Ed.: Paineira (Torre 2) - 64 aptos - 2 Dorms (1 Suíte)  
Ed.: Quaresmeira (Torre 3) - 64 aptos - 2 Dorms (1 Suíte)  
Ed.: Figueira (Torre 4) - 64 aptos - 2 Dorms (1 Suíte)  
Total - 256 aptos

**Nº Pavimentos:** Ed.: Flamboyant (Torre 1) – Térreo + 08 andares  
Ed.: Paineira (Torre 2) - Térreo + 08 andares  
Ed.: Quaresmeira (Torre 3) - Térreo + 08 andares  
Ed.: Figueira (Torre 4) - Térreo + 08 andares

01 subsolo, 08 aptos. por andar com 02 elevadores.

**Vagas de Veículo:** 260 vagas.

**Vagas de Moto:** 26 vagas







## Área de Lazer

• Piscina adulto com deck	• Fitness Center equipado
• Piscina infantil com deck	• Salão de Festas com copa e 02 w.c
• Playground	• Salão de Jogos equipado
• Quadra esportiva	• Paisagismo
• 02 Quiosques com churrasqueira	• Espaço Gourmet
• Sauna úmida	• Ducha
• Sauna seca	• Bosque com árvores frutíferas e ornamentais
• Brinquedoteca	• Sala para Home Theater
• Apto. p/ zelador	• Sala de descanso

## ESPELHO DE VENDAS







### Torre 1 - Ed. Flamboyant

81	82	83	84	85	86	87	88
71	72	73	74	75	76	77	78
61	62	63	64	65	66	67	68
51	52	53	54	55	56	57	58
41	42	43	44	45	46	47	48
31	32	33	34	35	36	37	38
21	22	23	24	25	26	27	28
11	12	13	14	15	16	17	18

Tipo A	
Tipo B	
Tipo C	
Tipo D	
Tipo E	
Tipo F	







### Torre 2 - Ed. Paineira

81	82	83	84	85	86	87	88
71	72	73	74	75	76	77	78
61	62	63	64	65	66	67	68
51	52	53	54	55	56	57	58
41	42	43	44	45	46	47	48
31	32	33	34	35	36	37	38
21	22	23	24	25	26	27	28
11	12	13	14	15	16	17	18

Tipo A	
Tipo B	
Tipo C	
Tipo D	
Tipo E	
Tipo F	







### Torre 3 - Ed. Quaresmeira

81	82	83	84	85	86	87	88
71	72	73	74	75	76	77	78
61	62	63	64	65	66	67	68
51	52	53	54	55	56	57	58
41	42	43	44	45	46	47	48
31	32	33	34	35	36	37	38
21	22	23	24	25	26	27	28
11	12	13	14	15	16	17	18

Tipo A	
Tipo B	
Tipo C	
Tipo D	
Tipo E	
Tipo F	

### Torre 4 - Ed. Figueira


81	82	83	84	85	86	87	88
71	72	73	74	75	76	77	78
61	62	63	64	65	66	67	68
51	52	53	54	55	56	57	58
41	42	43	44	45	46	47	48
31	32	33	34	35	36	37	38
21	22	23	24	25	26	27	28
11	12	13	14	15	16	17	18

Tipo A	
Tipo B	
Tipo C	
Tipo D	
Tipo E	
Tipo F	

### Quadro de Áreas

Aptos Tipo	Aptos	Nº. de Aptos	Área Privativa M <sup>2</sup>	Garagem M <sup>2</sup>	Área Comum M <sup>2</sup>	Área Total M <sup>2</sup>	Fração Ideal %
A	02 Dorms c/ suíte 01 vaga no subsolo	106	52,827	8,400	46,294	107,521	0,39346
B	02 Dorms c/ suíte 01 vaga no subsolo	52	52,268	8,400	45,723	106,391	0,38861
C	02 Dorms c/ suíte 01 vaga no subsolo	52	53,243	8,400	46,528	108,171	0,39545
D	02 Dorms c/ suíte 01 vaga no térreo	22	52,827	8,400	44,907	106,134	0,38167
E	02 Dorms c/ suíte 01 vaga no térreo	12	52,268	8,400	44,336	105,004	0,37682
F	02 Dorms c/ suíte 01 vaga no térreo	12	53,243	8,400	45,141	106,784	0,38366

## CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

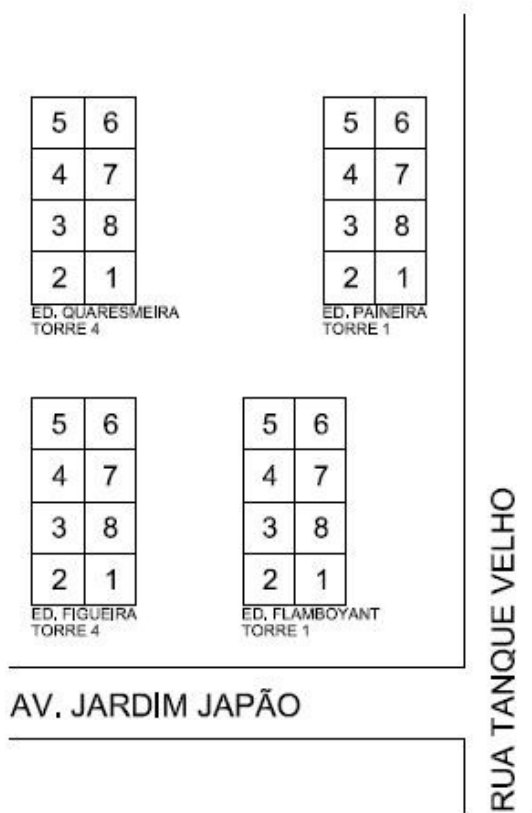

### 1. PROJETOS

Serão executados de acordo com as normas vigentes.

### 2. FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

Serão executados conforme projeto específico elaborado por empresa especializada.

### 3. SUPRAESTRUTURA

Será do tipo concreto armado convencional ou bloco estrutural conforme dimensionamento e projeto específico de empresa especializada conforme normas vigentes.

### 4. ALVENARIAS

As dimensões e espessuras das paredes obedecerão às cotas do projeto arquitetônico e estrutura.

Tipo de alvenaria: blocos cerâmico vedação, bloco de concreto ou bloco estrutural.

As vergas, contra vergas e cintas serão em concreto armado, nas dimensões do projeto.

## 5. ACABAMENTO DAS UNIDADES AUTONOMAS E ÁREAS COMUNS

(conforme quadro anexo)

## 6. FACHADAS

Será executada de acordo com o projeto arquitetônico.

## 7. CIRCULAÇÕES EXTERNAS

### 7.1 ÁREA DE PEDESTRES (RUA)/ DECK DA PISCINA / CIRCULAÇÃO

Deverá ser executada em pedra decorativa, cerâmica ou similar seguindo o projeto arquitetônico e de paisagismo.

## 8. JARDINEIRAS

Serão executadas conforme projeto paisagístico.

## 9. MUROS E MURETAS EXTERNOS

Os muros serão executados com altura mínima de  $h = 2.00$  m da parte externa e as muretas com altura conforme projeto arquitetônico.

## 10. ESQUADRIAS DE FERRO

### PORTÕES E GRADIS:

Em ferro pintado conforme projeto específico.

### ALÇAPÕES DE CAIXAS D' ÁGUAS E ELEVADORES

Em ferro pintado conforme projeto

### ESCADA MARINHEIRO

Em ferro pintado conforme projeto

## 11. ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDROS

(conforme anexo)

## 12. QUADRA ESPORTIVA

Será entregue em cimentado queimado, grama natural ou gramado sintético com as devidas demarcações para a prática de esportes.

## 1. PLAYGROUND

Piso : Gramado, areia, gramado sintético ou emborrachado  
Brinquedos : Gangorra, Carrossel e Escorregador ou brinquedos plásticos ou madeira

## 14. QUIOSQUE COM CHURRASQUEIRA

Piso : Cerâmica de 1.<sup>a</sup> qualidade, pedra natural, ou concreto estampado de acordo com o projeto arquitetônico e paisagístico  
Equipamentos: De acordo com projeto arquitetônico / paisagístico

## 15. SALÃO DE JOGOS / SALA DE DESCANSO / HOME THEATER / BRINQUEDOTECA / SALÃO DE FESTAS COM COPA / FITNESS / ESPAÇO GOURMET

(conforme anexo)

## 16. SAUNA SECA / SAUNA UMIDA COM DUCHA

Serão executadas conforme projeto arquitetônico.

## 17. PISCINAS ADULTO E INFANTIL

Revestimento : Cerâmica específico para piscina de acordo com o projeto arquitetônico.

## 18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Toda a instalação elétrica será executada mediante projetos, especificações e técnicas de empresa especializada do ramo de acordo com as normas das concessionárias locais, ABNT e posturas municipais.

Será instalado nas unidades autônomas, infraestrutura para antena coletiva (tubulação com arame guia – sem cabo).

Será instalado sistema de iluminação de emergência com acionamento automático.

Sistema DR ou equivalente de economia de energia (chave geral) para cada unidade

Nos estacionamentos dos subsolos serão colocados luminárias do tipo fluorescente

Será executado um sistema de interfonia interligando todos os apartamentos à portaria do condomínio.

Entrada de energia e Medição serão executadas conforme projeto aprovado Eletropaulo

## 19. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações serão executadas mediante projetos, especificações e técnicas por empresa especializada, de acordo com as normas das concessionárias locais, ABNT e postura municipal

Basicamente serão executadas as instalações para água fria, esgotos, águas pluviais, incêndio e gás.

A rede de instalação de incêndio será totalmente em ferro galvanizado e executada após aprovação pelo Corpo de Bombeiros local

As redes de instalações de água fria, águas pluviais e esgoto, serão em PVC rígido, ou sistema PPR ou PEX.

As tubulações e conexões para água quente serão em cobre ou sistema PPR ou PEX.

Existirão pontos de água quente nos banheiros e na cozinha podendo este último ser torneira elétrica.

Nos reservatórios inferiores serão instaladas bombas de recalque para suprir a demanda dos reservatórios superiores

Toda a tubulação prevista nos Shafts (água, gás, águas pluviais e esgoto) poderão ser visitáveis

**Existirá previsão para medição individual de água e gás. Os relógios e/ou medidores não serão fornecidos pela Construtora.**

## 20. INSTALAÇÕES DE GÁS

As tubulações e conexões para o gás serão em cobre ou em outro material homologado pela ABNT.

O ponto para instalação do aquecedor será na área de serviço.

A medição de gás será de acordo com o projeto específico de acordo com as normas da ABNT.

## 21. ELEVADORES

Os elevadores serão instalados de acordo com as normas vigentes.

## 22. PAISAGISMO

Conforme projeto específico.

## ***OBSERVAÇÕES IMPORTANTES***

### ***NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA CONSTRUTORA***

*Espelhos, Armários embutidos, Porta de Box, Papéis de parede, Móveis de espécie alguma, Carpete, Plantas das floreiras dos apartamentos, Assoalho, Rodapés nas salas e dormitórios, Ambientes das áreas comuns equipados e decorados*

***QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE DECORAÇÃO OU ACABAMENTO NÃO CITADOS NESTE MEMORIAL.***

## ***ESPECIFICAÇÕES GERAIS***

### ***ENTRADAS E JARDINS:***

Os acessos ao empreendimento foram estudados em conjunto pelos projetos arquitetônico e paisagístico, ressaltando a beleza de um jardim planejado, acessos de pedestres confortáveis e segurança adequada. Na entrada do empreendimento serão instalados gradis conforme projeto arquitetônico.

### ***PAVIMENTO TÉRREO:***

Neste pavimento estarão localizados ambientes que serão entregues equipados, de acordo com o projeto de decoração. Estes ambientes são os seguintes: playground, quadra esportiva, fitness center e salão de jogos. As demais áreas sociais e de lazer terão despesas de decoração por conta do condomínio.

### ***ESPIÃO DO LAR***

Por motivo de segurança, não serão permitidas qualquer tipo de visitas por parte dos COMPRADORES à obra, a não ser pelo programa de visita à obra “Espião do Lar”, oferecido uma única vez e com período determinado pela equipe de segurança do trabalho da obra.

### ***MY HOME***

Os itens de acabamento constantes no programa “My Home” (Programa de personalização e de opções de acabamento do imóvel), caso sejam oferecidos aos COMPRADORES neste empreendimento, são opcionais. As normas e regulamentos do Programa “My Home” não são parte integrante deste memorial, ficando ajustado que os custos de tais personalizações / opções de acabamento, ocorrerão única e exclusivamente e em sua totalidade às expensas dos COMPRADORES, sendo que os serviços somente serão executados após a assinatura do contrato específico do Programa “My Home”.

Não serão aceitas especificações de acabamentos que não sejam aqueles oferecidos pela construtora.

Em nenhuma hipótese serão aceitas solicitações para a entrega do imóvel sem a aplicação de todos os materiais de acabamento previstos no memorial, salvo com autorização expressa da INCORPORADORA. Caso a mesma autorize a entrega do imóvel sem alguns itens de acabamento, para atender solicitação dos COMPRADORES, ficam as partes cientes de que não será devolvido ao COMPRADOR qualquer material

de acabamento porventura não utilizado, bem como não será revertido em moeda corrente nacional, o custo destes materiais e mão de obra. Concorda o COMPRADOR que, ocorrendo essa hipótese, nenhum abatimento de preço será feito, uma vez que a INCORPORADORA adquire todos os materiais e contrata mão de obra para o empreendimento por atacado, e portanto não terá nenhum tipo de benefício ou vantagem na hipótese mencionada, e ao contrário, terá mais custos, uma vez que alterações deste tipo ficam fora de seu procedimento habitual e normal de trabalho, gerando mais custos administrativos.

Em nenhuma hipótese serão aceitas solicitações de alterações de projetos, mesmo que não alterem o projeto estrutural da obra. O cliente deverá escolher dentre as opções de projeto que a INCORPORADORA oferecer no ato da compra do imóvel.

#### PRAZOS

O prazo para a escolha dos acabamentos pelo programa "My Home" será determinado pelo departamento do My Home de personalizações, e todos os comunicados e informes referente ao programa serão enviados somente e exclusivamente pelo correio eletrônico (e-mail). Podendo o cliente acompanhar os prazos pela revista MBigucci News e também pelo nosso site [www.mbigucci.com.br](http://www.mbigucci.com.br).

#### CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O prédio será entregue limpo, em condições de habitabilidade e com a execução das instalações internas e externas de água, esgoto, luz e força, telefone e gás de rua ou GLP restando aos condôminos as solicitações das ligações individuais dos apartamentos.

Devido o encaminhamento das instalações nos apartamentos alguns forros serão rebaixados ou criados sancas ou molduras para passagem dessas tubulações.

Serão normais pequenas ondulações nos acabamentos e superfícies das paredes, devido ao processo construtivo. Os pisos da cozinha e banho (exceto box) são nivelados, sendo normais pequenas irregularidades devido ao processo construtivo. O nível de piso da cozinha e banheiro poderá ser superior ao da sala e quartos.

Os shafts poderão alterar em alguns centímetros o layout do projeto devido à necessidade de passagem para as tubulações hidráulicas.

Por se tratar de piso em concreto e intempéries da natureza, pequenos desníveis poderão ocorrer, sendo necessária, em alguns casos uma regularização da superfície por conta do cliente, dependendo do acabamento a ser aplicado.

Não serão incluídas nessas especificações, desde que não constantes anteriormente como itens a serem entregues, aparelhos de iluminação das unidades autônomas, armários embutidos, filtros, eletrodomésticos, aquecedores, duchas, antenas coletivas de televisão, fornecimento e instalação de carpete, como também as taxas de emolumentos de serviços e ligação das concessionárias de luz, água, telefone e gás.

O que não constar expressamente no presente memorial descritivo, quer nas unidades autônomas, quer nas áreas comuns, não constituem obrigações da incorporadora em fornecer e/ou instalar, correndo por conta dos condôminos o que não estiver consignado no presente.

Fica reservado o direito à incorporadora de proceder alterações às demais especificações estabelecidas, desde que mantida a qualidade dos produtos e ou serviços, sempre que:

\* Encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e ou contratação dos produtos ou serviços

\* Houver possibilidade de aplicação de produtos ou serviços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas.

\* Precisar atender exigências dos Poderes Públicos ou concessionárias de Serviços Públicos.

Todo o acabamento do térreo descrito neste memorial poderá sofrer alterações, de acordo com o projeto arquitetônico, decoração e paisagístico.

Os acabamentos deste memorial prevalecem sobre quaisquer outras especificações adotadas, tais como memorial de incorporação ou de prefeitura.

*São Bernardo do Campo, 30 de agosto de 2011.*

**M. BIGUCCI COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS  
IMOBILIÁRIOS LTDA**



# MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS

OBRA: **RESERVA TROPICAL**

Data: **30/08/2011**

Responsável: **MARCELO**

Revisão: **03**

## Pavimento: **TIPO E ÁREA COMUM**

AMBIENTE	PISO	RODAPE	SOLEIRA	PAREDE	TETO	LOUÇAS	METAIS	TAMPO	OUTROS
<b>SALA DE ESTAR / JANTAR /DORMITÓRIOS</b>	Laje acabada preparada p/ carpete	_____	_____	Látex PVA sobre gesso liso	Látex PVA sobre gesso liso	_____	_____	_____	_____
<b>BANHEIROS</b>	Cerâmica marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gytoku ou similar ou importado (modelo a definir)	altura 7 cm seguindo o modelo do piso na área com pintura acrílica	Baguete em granito (espessura da porta)	Na área do box Azulejo marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gytoku ou similar ou importado (modelo a definir), no restante pintura acrílica	Látex Acrílico sobre forro de gesso em placa com moldura de 5 cm	com cx. Acoplada das marcas Incepa, Celite ou similar tendo referência a linha Fiori / Cuba de embutir	Fabrimar, Foruzzi, Ruffi , Esteves ou similar, referência linha C40. Acabamentos seguirão a mesma linha dos metais	conforme projeto arquitetônico, referência granito Arabesco, Ipanema, Icaraí ou cinza Corumbá ou similar	peitoril segue detalhe da fachada
<b>COZINHA / ÁREA SERVIÇO</b>	Cerâmica marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gytoku ou similar ou importado (modelo a definir)	altura 7 cm seguindo o modelo do piso na área com pintura acrílica	Baguete em granito (espessura da porta)	Na parede hidráulica Azulejo 25X34 cm marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gytoku ou similar ou importado (modelo a definir), no restante pintura acrílica	Látex PVA sobre gesso liso ou em placa de gesso ou sanca com moldura de 5 cm.	tanque em louça medida de projeto	Fabrimar, Oriente, Ruffi, Esteves ou similar, referência linha C40. Acabamentos seguirão a mesma linha dos metais	conforme projeto arquitetônico, referência granito Arabesco, Ipanema, Icaraí ou cinza Corumbá ou similar	unidades com bancada cozinha americana segue detalhe de granito similar ao tampo
<b>TERRAÇO</b>	Cerâmica marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gytoku ou similar ou importado (modelo a definir)	altura 7 cm seguindo o modelo do piso	mesmo material do piso	segue detalhe da fachada	Látex Acrílico sobre placa de gesso	_____	_____	_____	_____
<b>HALL DOS ELEVADORES / CIRCULAÇÕES INTERNAS DO TÉRREO</b>	Cerâmica marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gytoku ou similar ou importado (modelo a definir)	altura 7 cm seguindo o modelo do piso	Baguete em granito (espessura da porta)	Látex PVA sobre gesso liso	Látex PVA sobre gesso liso e decoração em moldura de gesso conforme projeto arquitetônico	_____	_____	_____	_____



# MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS

OBRA: **RESERVA TROPICAL**

Data: **30/08/2011**

Responsável: **MARCELO**

Revisão: **03**

## Pavimento: TIPO E ÁREA COMUM

AMBIENTE	PISO	RODAPE	SOLEIRA	PAREDE	TETO	LOUÇAS	METAIS	TAMPO	OUTROS
<b>FITNESS / FESTAS / JOGOS / PORTARIA / SALA DE DESCANSO / HOME THEATER / BRINQUEDOTECA</b>	Cerâmica marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Gytoku ou similar ou importado (modelo a definir conf. Projeto decorativo), No Fitness poderá ser usado piso emborrachado.	altura 7 cm seguindo o modelo do piso	Baguete em granito (espessura da porta)	Látex PVA sobre gesso liso	Látex PVA sobre gesso liso e decoração em moldura de gesso conforme projeto arquitetônico	_____	_____	_____	Sala de ginástica e jogos serão entregues equipadas.
<b>SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS DO TÉRREO / COPA</b>	Cerâmica marcas Villagres, Eliane, Cecrisa, Gytoku, ou similar ou importado (modelo a definir conf. Projeto decorativo), No Fitness poderá ser usado piso emborrachado.	_____	Baguete em granito (espessura da porta)	Na parede hidráulica Azulejo marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gytoku ou similar ou importado (modelo a definir), no restante pintura acrílica	Látex Acrílica sobre forro de gesso em placa com moldura de 5 cm	com cx. Acoplada das marcas Incepa, Celite, tendo referência a linha Fiore	Fabrimar, Foruzzi, Ruffi, Esteves ou similar, referência linha C40. Acabamentos seguirão a mesma linha dos metais	conforme projeto arquitetônico, referência granito Arabesco, Ipanema, Icarai ou cinza Corumbá ou similar	peitoril segue detalhe da fachada
<b>GARAGEM / CIRCULAÇÕES AUTOS TÉRREO E SUBSOLO / HALL DOS SUBSOLOS</b>	Piso de Concreto e Laje acabado. No térreo concregrama	_____	_____	Faixa demarcatória em pintura amarela e preto h=1,20m ; e acima de 1,20m Pintura Látex PVA sobre concreto ou sobre bloco frisado	_____	_____	_____	_____	pintura emborrachada na faixa de demarcação de vagas
<b>CASA MÁQUINAS / BARRILETE / MEDIDORES</b>	Cimentado liso queimado	_____	_____	Látex PVA sobre massa única	Látex PVA sobre gesso liso ou textura	_____	_____	_____	_____
<b>LIXEIRA / DEPÓSITOS / MEDIDORES / DG</b>	Ardozia ou cerâmica	_____	_____	massa sarrafeada	látex PVA sobre concreto	_____	_____	_____	_____
<b>ESCADARIA DE EMERGÊNCIA / MÁQUINAS PRESSURIZAÇÃO</b>	Cimentado liso queimado	_____	_____	Látex PVA sobre gesso liso	Látex PVA sobre gesso liso ou textura	_____	_____	_____	corrimão de ferro pintado em esmalte sintético

GERAL	TODOS OS AMBIENTES
<b>INTERRUPTORES E TOMADAS</b>	Pial, prime, Alumbra ou similar como ref. linha Siena



# MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS

OBRA: **RESERVA TROPICAL**

<b>Data:</b>	<b>30/08/2011</b>	<b>Pavimento: TIPO E ÁREA COMUM</b>							
<b>Responsável:</b>	<b>MARCELO</b>								
<b>Revisão:</b>	<b>03</b>								
<b>AMBIENTE</b>	<b>PISO</b>	<b>RODAPÉ</b>	<b>SOLEIRA</b>	<b>PAREDE</b>	<b>TETO</b>	<b>LOUÇAS</b>	<b>METAIS</b>	<b>TAMPO</b>	<b>OUTROS</b>
ESQUADRIAS DE MADEIRA	de acordo com o projeto arquitetônico								
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	de acordo com o projeto arquitetônico								
VIDROS	incolor em todas as esquadrias de alumínio, espessura conforme especificação de projeto								
FERRAGENS	Marcas Imab, Arouca, ou similar								

<b>VERSÃO</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>RESP. REVISÃO</b>
1	Na área de serviço e banheiro existirão shafts visitáveis de plástico modelo da Astra.	12/02/2010	Fernanda
2	Cozinha/ Área de serviço: Látex PVA sobre gesso liso	01/04/2010	Fernanda
2	Revisão geral	30/08/2011	Cecília